
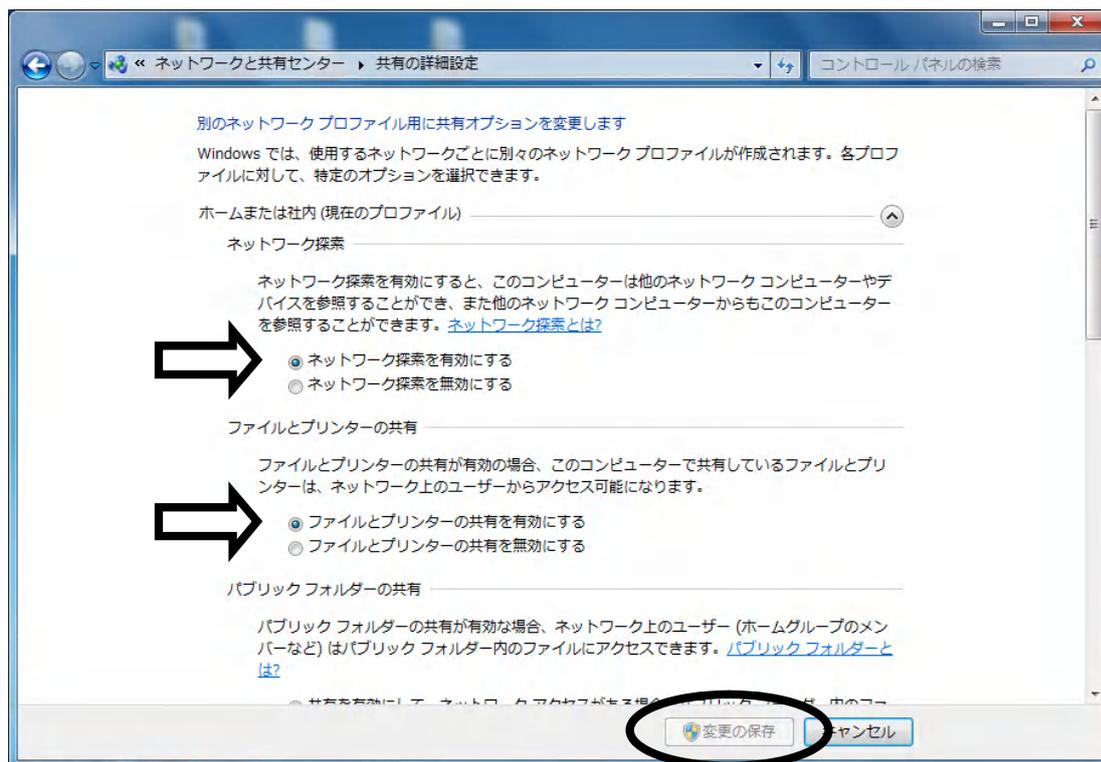


# ネットワークプリンターの設定


## 実習

ネットワークプリンターの設定(プリンタドライバの格納など)を行います。  
(コンピュータがネットワークに接続されていることを前提とします。)

- ① 前回開いた[ネットワークと共有センター]の中から、今度は[共有と詳細設定の変更]をクリックする。[共有の詳細設定]で[ネットワーク探索を有効にする]と[ファイルとプリンターの共有を有効にする]を選択し、[変更の保存]をクリックする。

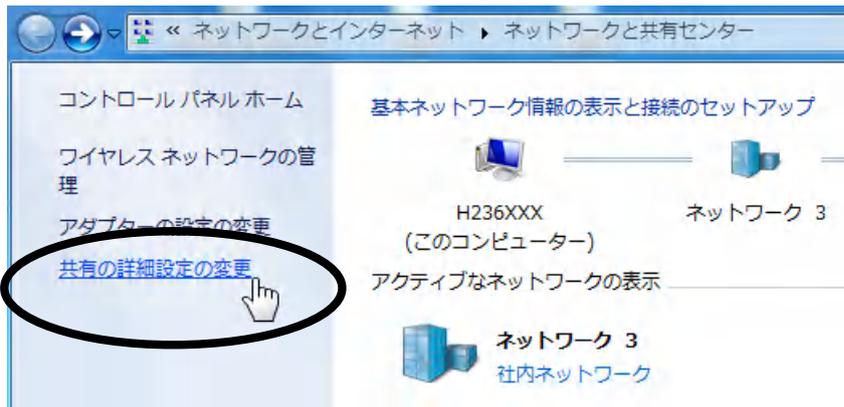

② Windows の [スタート]メニューをクリックし、[デバイスとプリンター]を選択します。

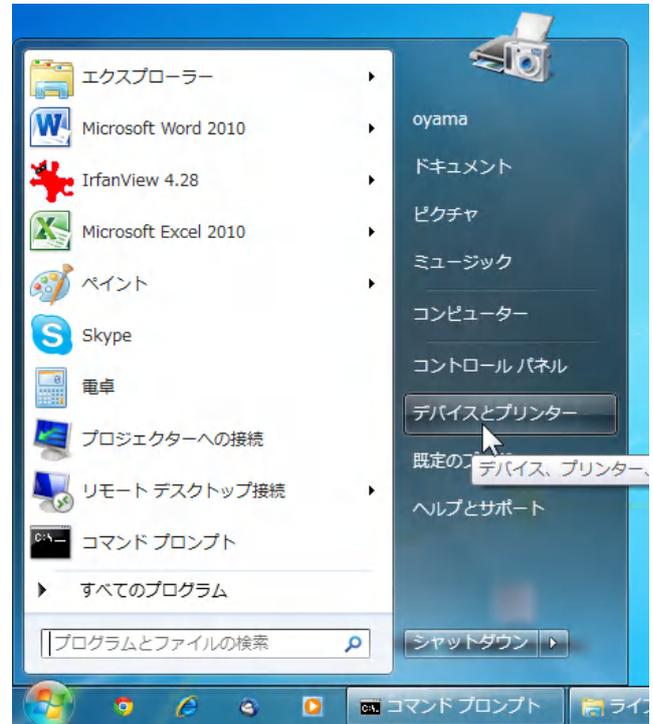

③ [プリンターの追加]をクリックし、[プリンターの追加ウィザード]を起動します。




④ ネットワークプリンターを使用するので[ネットワーク、ワイヤレスまたは Bluetooth プリンターを追加します]を選択します。




- ⑤ 例として、プリントサーバーを“csl-sv1”、プリンターを“csl-lp1”として設定を行います。[csl-lp1 (CSL-SV1 上)]を選択します。(どのサーバ、どのプリンターを使用するかは指示に従って下さい。)


(プリンターが見つからない場合) Windows ファイアウォールまたはウイルス検知ソフトによって、Windows ネットワーク上の名前解決を行う NETBIOS のポートがブロックされている可能性があります。Windows ファイアウォールまたはウイルス検知ソフトを一時的に無効にしてからプリンターの追加を行い、その後、忘れずに Windows ファイアウォールまたはウイルス検知ソフトを有効にしてください。

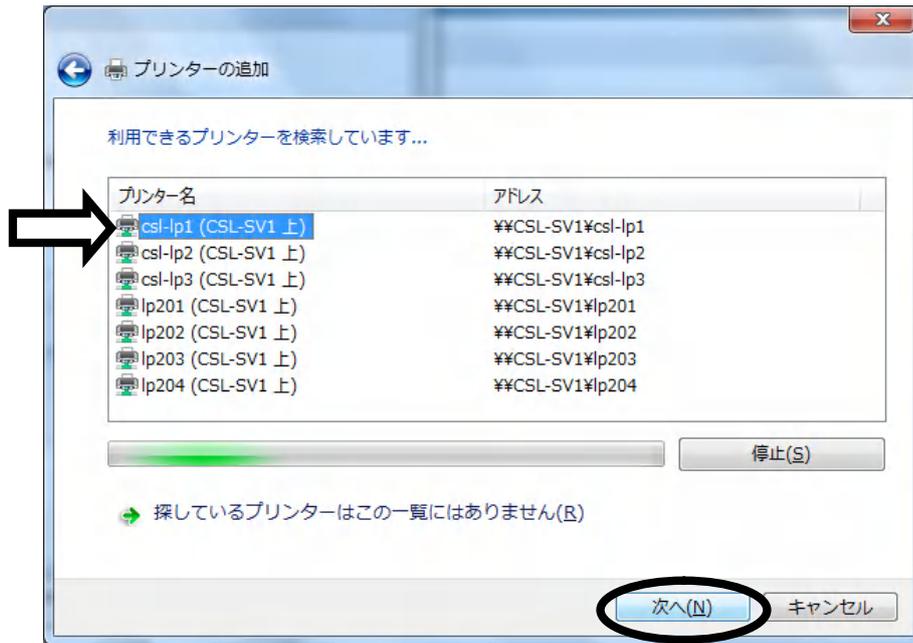

- ⑥ プリンターが追加された(プリンタードライバーがインストールされた)ので[次へ]をクリックします。

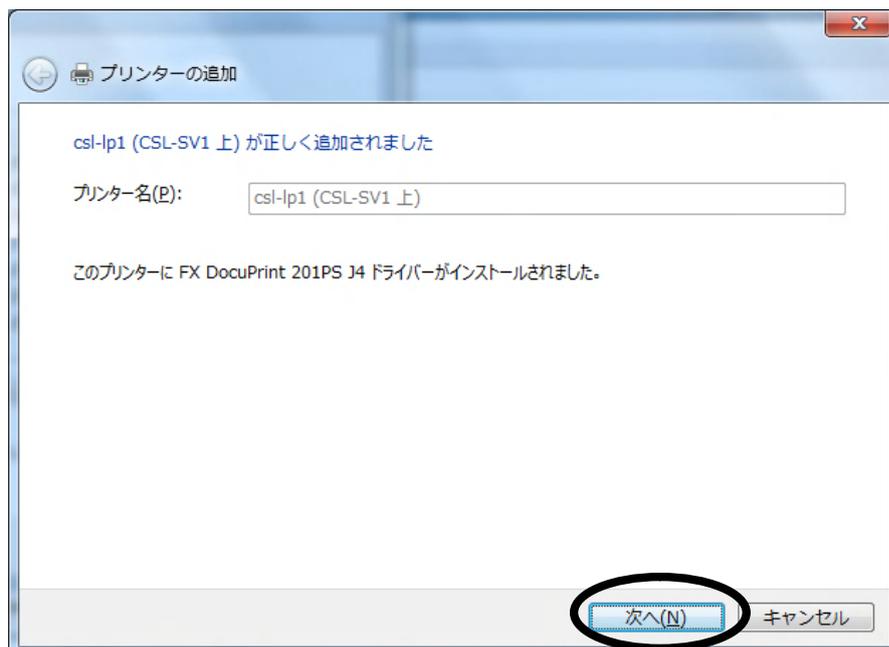

- ⑦ テストページの印刷は行わずに[完了]をクリックする。毎回同じプリンターを使うのであれば[通常使うプリンターに設定する]はチェックしなくてもよい。

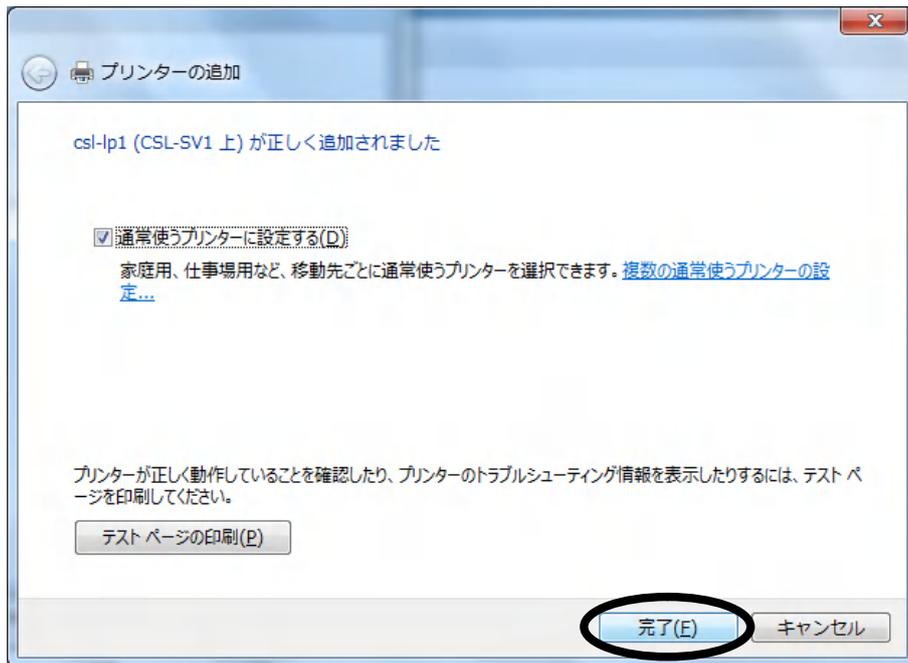

- ⑧ プリンター追加後、Windows の[スタートメニュー]から選択できる[デバイスとプリンター]の画面で設定したプリンターが表示されていること確認します。

