


# ネットワークの設定

Windows 7 版

**実習** 各種ネットワーク機能を使うために、ネットワーク接続の確認・設定をします。


- ① デスクトップ上の[ネットワーク]アイコンを右クリックし、表示されたショートカットメニューから[プロパティ]を選択します。

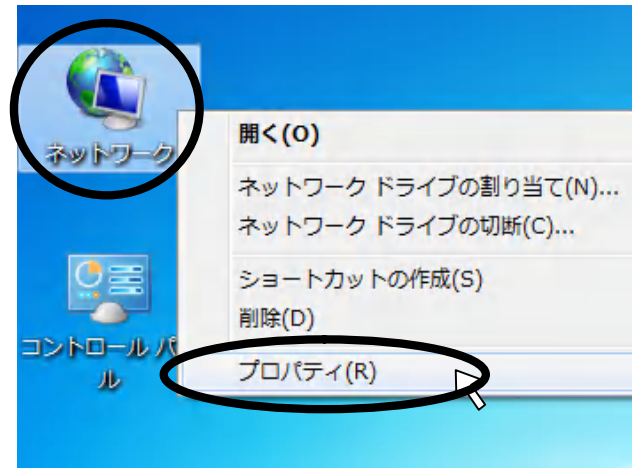


- ② [ネットワークと共有センター]が開かれるので、[アダプターの設定の変更]からネットワーク接続の情報が確認できる。



- ③ ネットワーク接続ウィンドウが出てくるので、[ローカル エリア接続]アイコンを右クリックし、[プロパティ]を選択します。

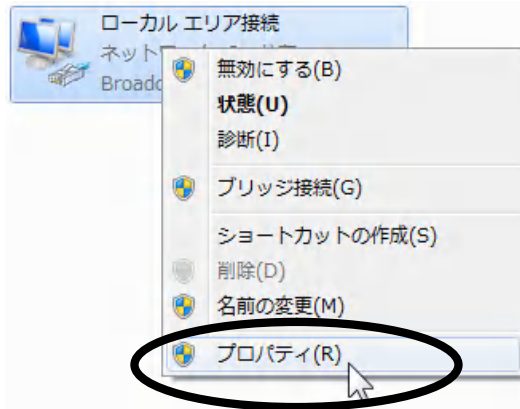

- ④ [ローカル エリア接続のプロパティ] ダイアログボックスが表示されるので、インストールされている Ethernet のインターネット プロトコル[TCP/IP v4] をクリックし、[プロパティ]ボタンをクリックします。(無い場合は LAN アダプタの設定が必要)

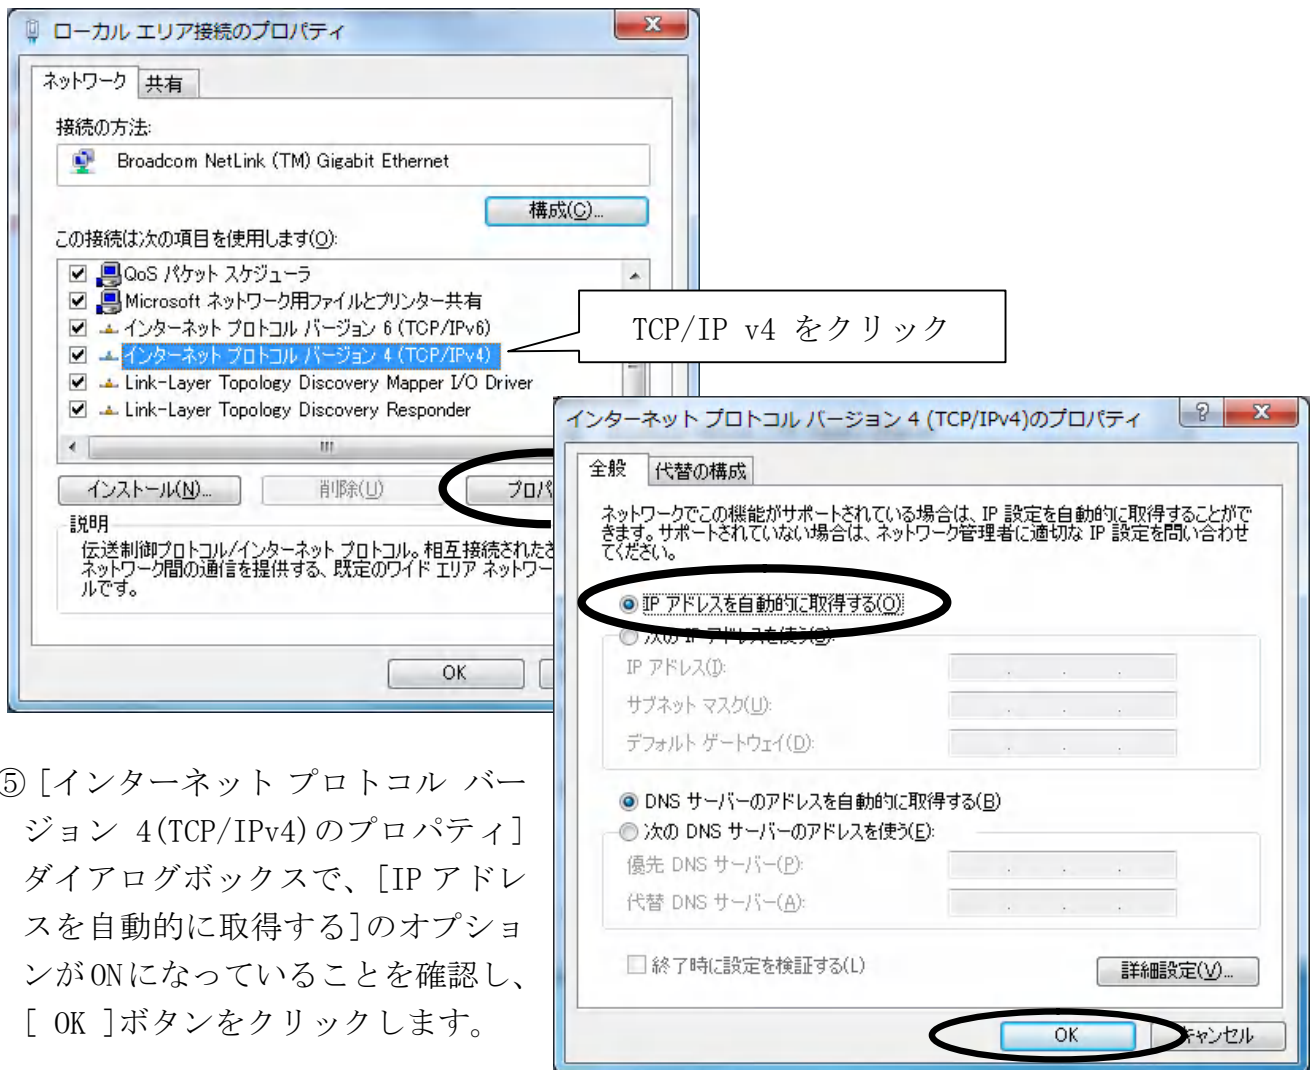


- ⑤ [インターネット プロトコル バージョン 4(TCP/IPv4)のプロパティ] ダイアログボックスで、[IP アドレスを自動的に取得する]のオプションがONになっていることを確認し、[ OK ]ボタンをクリックします。




インターネット をクリックしてみましょう。インターネットが閲覧できていれば、これでネットワークは正しく接続されています。次に、CSL ワークグループに登録します。

- ⑥ デスクトップ上の[コンピュータ] アイコンを右クリックし、ショートカットメニューから[プロパティ]を選択すると、[システム]のウィンドウが出てきます。このウィンドウで[設定の変更]をクリックします。

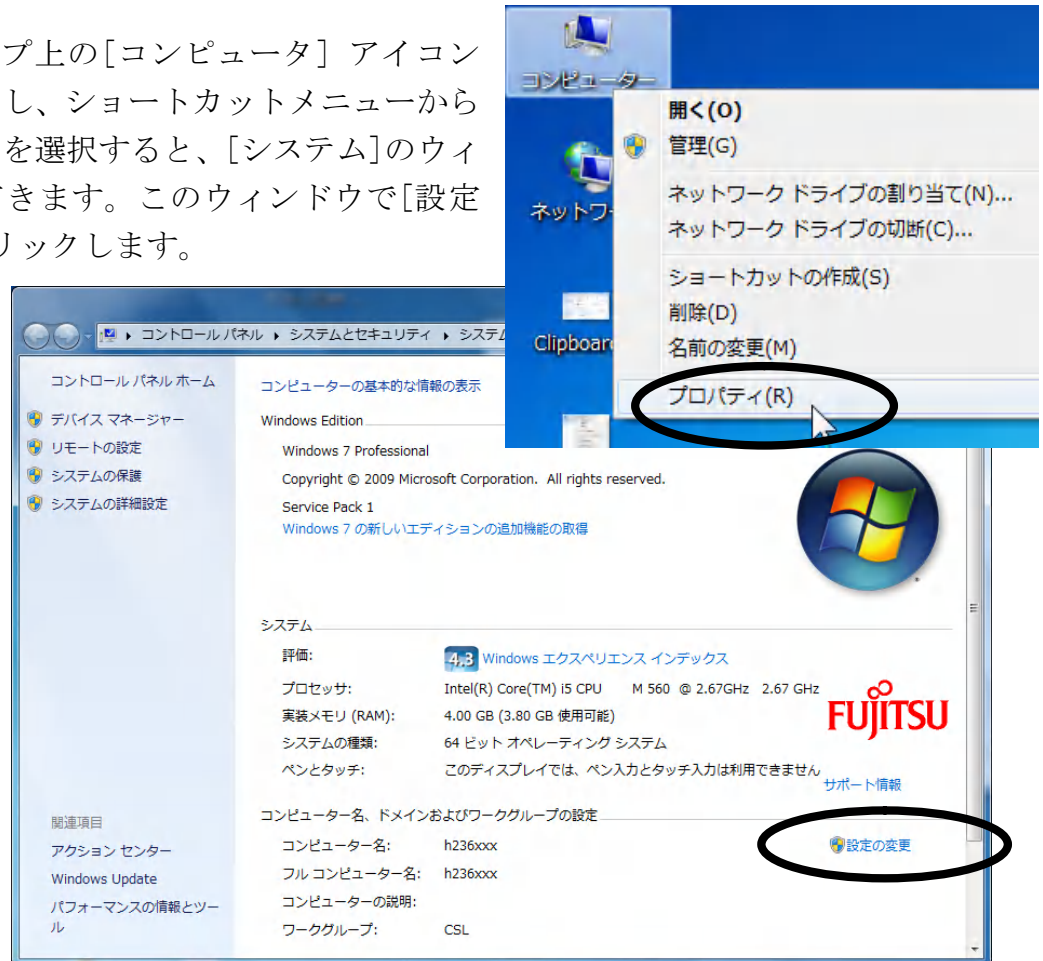


- ⑦ [ システムのプロパティ ]ダイアログボックスの[ コンピュータ名 ]タブにある [ 変更 ] ボタンをクリックします。

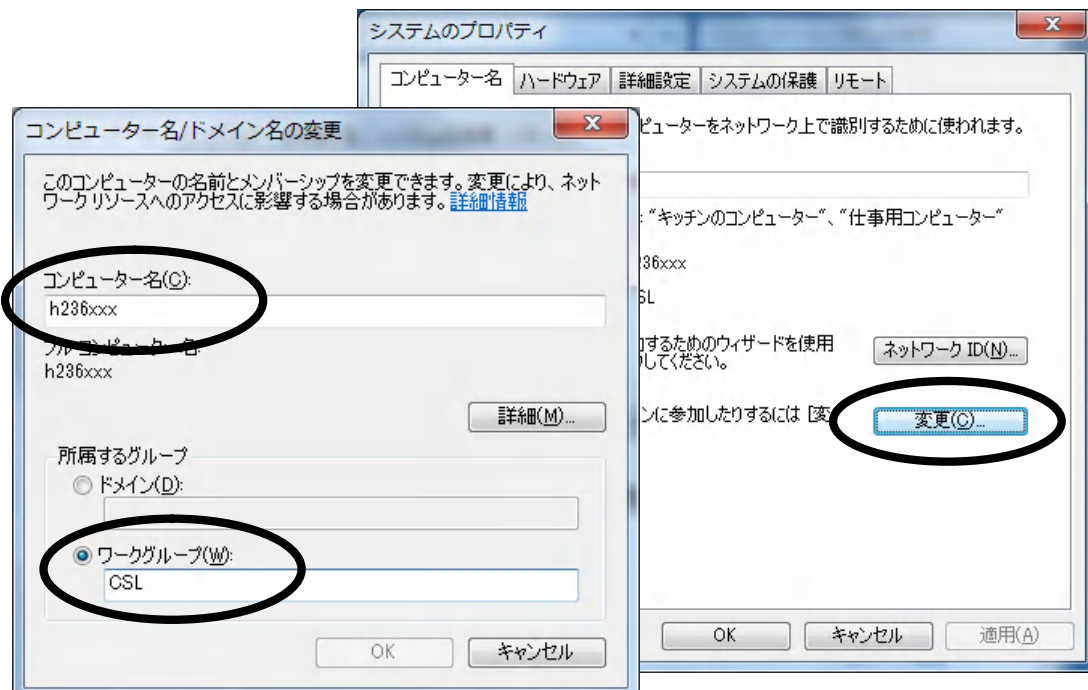


- ⑧ [コンピュータ名]に「hxxxxxxx」(hの後ろに学生番号)、[ワークグループ]に「CSL」(シー・エス・エル)を入力し、[ OK ]ボタンをクリックします。

⑨ [ OK ] ボタンを 3 回クリックし、コンピュータ名の変更を完了させます。

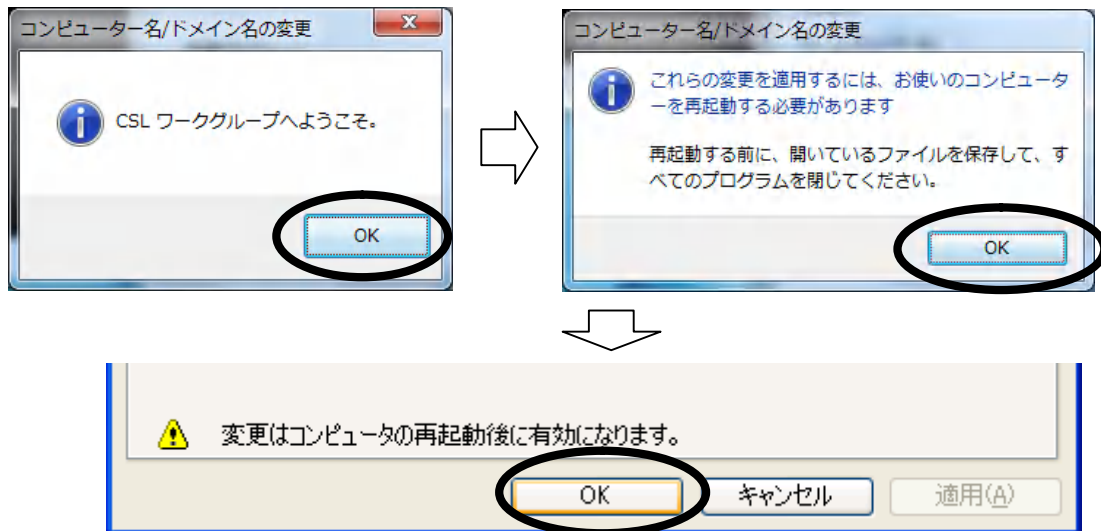

⑩ 再起動を促すメッセージが表示されるので、[ 今すぐ再起動する ] ボタンをクリックすると、設定が変更され、コンピュータが再起動します。(数分かかります。)

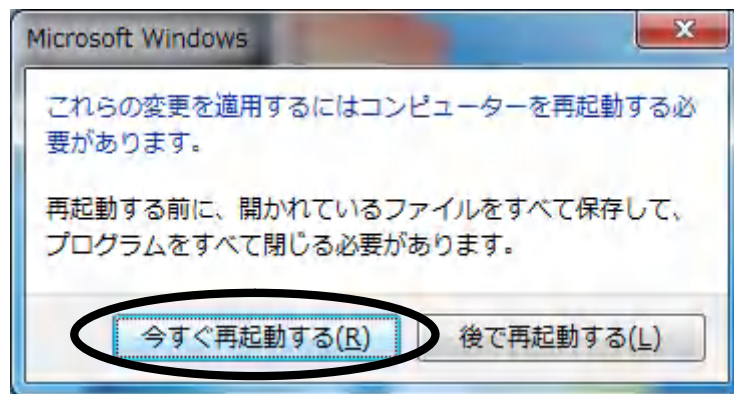

⑪ 再起動後、[ システム ] のウィンドウから、コンピュータ名とワークグループの変更内容が確認できます。

